



Instalación: Área segura  
Clase de aislamiento: I

## OFFICE



	APARATOS FLUORESCENTES
EJECUCIÓN	USO CIVIL
TEMPERATURA AMBIENTE	-
PROTECCIÓN MECÁNICA	IP20 / IP40
CERTIFICADO	-
NORMATIVA DE REFERENCIA	EN 60598-1 + A1

### Características mecánicas

Cuerpo	chapa de acero
Óptica DIFF	difusor de metacrilato transparente - marco de chapa barnizada de colore blanco
Óptica PAR	"Darklight" - doble parabolicidad de aluminio preanodizado 99.85 con capa de oxidación 4u - antirreflejos y antiiridescente
Barnizado	polvos epoxídicos de color blanco
Juntas	monocuerpo de estructura celular antienviejimiento

### Características eléctricas

Alimentación	balasto electrónico de dos canales 220/240V 50/60Hz (cos $\rho \geq 0,98$ )
Portalámpara	doble clavija conexión G13
Cableado	cables unipolares con revestimiento de alta resistencia térmica
Cajas de conexiones	para conexiones hasta 4mm/sq

### ACCESORIOS POR ENCARGO:

- Alimentación balasto electrónico con tensiones distintas al estándar
- Grupo de emergencia

# OFFICE Datos técnicos





CÓDIGO	TIPO LÁMPARA	CLASE TEMPERATURA (GAS)	CLASE TEMPERATURA (POLVOS)	PORTALÁMPARAS	BOCA ENTRADA DE CABLES	FIGURA
<b>APARATOS PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES CON ÓPTICA DARKLIGHT - ALIMENTACIÓN 230V-50Hz</b>						
OFFICE-PAR-136	1 x 36W	-	-	G13	PASACABLES Ø20mm	A
OFFICE-PAR-158	1 x 58W	-	-	G13	PASACABLES Ø20mm	A
OFFICE-PAR-218	2 x 18W	-	-	G13	PASACABLES Ø20mm	A
OFFICE-PAR-236	2 x 36W	-	-	G13	PASACABLES Ø20mm	A
OFFICE-PAR-258	2 x 58W	-	-	G13	PASACABLES Ø20mm	A
OFFICE-PAR-418	4 x 18W	-	-	G13	PASACABLES Ø20mm	A
<b>APARATOS PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES CON DIFUSOR DE METACRILATO - ALIMENTACIÓN 230V-50Hz</b>						
OFFICE-DIFF-218	2 x 18W	-	-	G13	PASACABLES Ø20mm	A
OFFICE-DIFF-236	2 x 36W	-	-	G13	PASACABLES Ø20mm	A
OFFICE-DIFF-418	4 x 18W	-	-	G13	PASACABLES Ø20mm	A

# OFFICE Características técnicas

CÓDIGO	A [mm]	B [mm]	C [mm]	FIJACIÓN [mm]	PESO [Kg]	CABLES DE ENTRADA	FIGURA
OFFICE-(1)-136	1225	180	90	1023 x 90	3,80	PASACABLES Ø20mm	A
OFFICE-(1)-158	1525	180	90	1323 x 90	4,90	PASACABLES Ø20mm	A
OFFICE-(1)-218	618	306	90	414 x 130	3,30	PASACABLES Ø20mm	A
OFFICE-(1)-236	1225	306	90	1023 x 130	6,20	PASACABLES Ø20mm	A
OFFICE-(1)-258	1525	306	90	1323 x 130	8,00	PASACABLES Ø20mm	A
OFFICE-(1)-418	618	610	90	414 x 496	5,70	PASACABLES Ø20mm	A

(1) ÓPTICA / DIFUSOR: PAR = DARKLIGHT - DIF = METACRILATO TRANSPARENTE

## Dibujos dimensionales

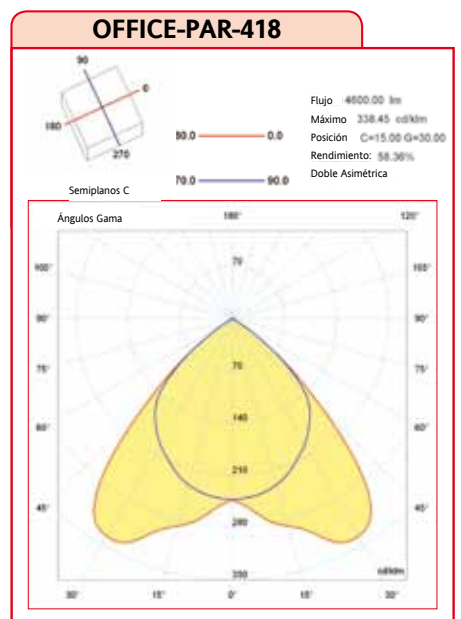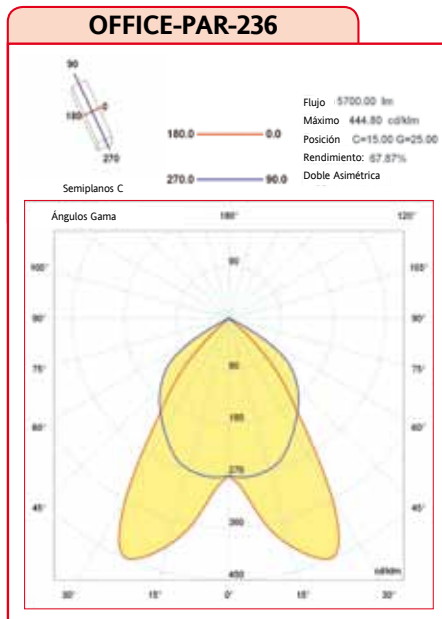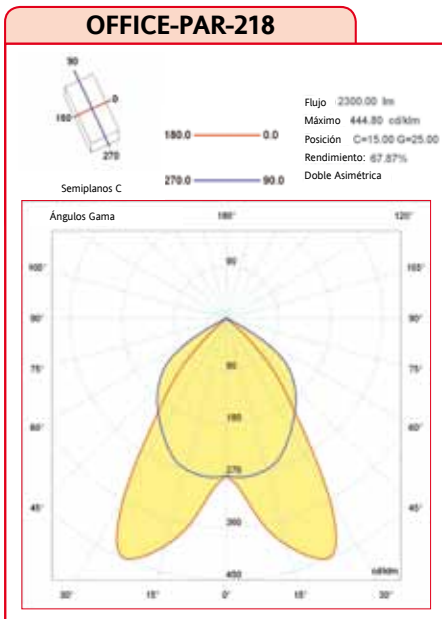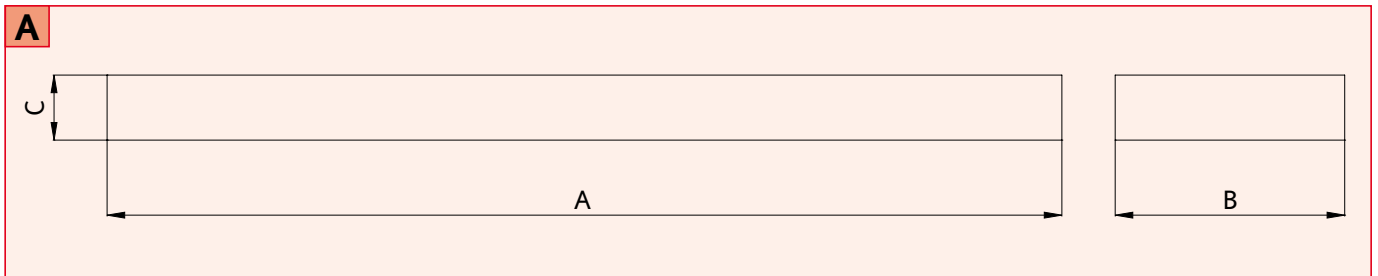

**NOTAS:** Para tener en cuenta la evolución de la legislación nacional e internacional y de la tecnología, las características indicadas en esta ficha técnica solo deberán considerarse vinculantes después de nuestra confirmación.