

PRENSAESTOPAS PARA CABLES NO ARMADOS

Explosion Proof Electrical Equipment



Prensaestopas Ex

Instalación: Áreas / lugares peligrosos - Zona 1 / 2 (Gas) - Zona 21 / 22 (Polvos)
Clasificación: Grupo II - Categoría 2G 2D

PNA



GOST-R
RTR Ex Proof



	PRENSAESTOPAS			
	ATEX 94/9/EC	IEC Ex	GOST-R (RTR / RTN)	GOST-K
EJECUCIÓN	⊗ II 2 G Ex d IIC ⊗ II 2 G Ex e II ⊗ II 2 D Ex tD A21	II 2 G Ex d IIC II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21	Ex d IIC / Ex e II DIP A21	Ex d IIC / Ex e II DIP A21
TEMPERATURA AMBIENTE	-40°C ÷ +90°C (1) -50°C ÷ +180°C (2)	-40°C ÷ +90°C (1) -50°C ÷ +180°C (2)	-40°C ÷ +90°C (1) -60°C ÷ +180°C (2)	-40°C ÷ +90°C (1) -60°C ÷ +180°C (2)
PROTECCIÓN MECÁNICA	IP66/67/68	IP66/67/68	IP66/67/68	IP66/67/68
CERTIFICADO	INERIS 07 ATEX 0001X	IECEx INE 11.0017X	ПОСС ИТ. ГБ05.В02537	No. 07/43-269
NORMATIVA DE REFERENCIA	EN 60079-0; EN 60079-1; EN 60079-7; EN 61241-0; EN 61241-1	EN 60079-0; EN 60079-1; EN 60079-7; EN 61241-0; EN 61241-1	ГОСТ Р 51330.9-99 (МЭК 60079-0-98); ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98); ГОСТ Р 51330.8-99; ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99); ГОСТ Р МЭК 61241-1-1-99	ГОСТ Р 51330.0 / 1 / 8 / 14-99 ГОСТ Р МЭК 61241-1-1-2002

(1) JUNTAS INTERIORES EN EDPM-60 - (2) JUNTAS INTERIORES DE SILICONA-60

Características mecánicas

Cuerpo y cabeza	latón marino OT-58 (ON) - acero inoxidable AISI-316L (IX)
Protección superficial	niquelado (solo en latón)
Tubos de goma interiores	EPDM - dureza 50 - 60 shore
Sección circular	EPDM - dureza 50 - 60 shore
Arandela antifricción	nailon 6
Tubo para sellante	latón marino OT-58 (solo en la versión "R")

APLICACIONES

- PARA CABLES NO ARMADOS
- SIMPLE COMPRESIÓN PARA INSTALACIÓN EN AMBIENTES CERRADOS Y/O AL AIRE LIBRE
- APRIETE Y SELLADO INTERIOR DEL PROPIO CABLE
- SELLADO CON LA RESINA ADECUADA Y/O SELLANTE EN LA CORRESPONDIENTE "CÁMARA DE SELLADO" (SOLO VERSIÓN UNGIBLE CON RESINA TIPO "R")

ACCESORIOS POR ENCARGO:

- Contratuercas, Juntas, Protecciones de PVC, Placas de puesta a tierra, Sellante (ver lista de accesorios)

PNA tabla de selección del prensaestopas

PNA


CÓDIGO (1)	GRAND.	ROSCADO (C)						DIÁ. INTERIOR (A)		HEXÁGON (D)	MATERIAL	(3)
		MÉTRICA (2)	NPT (2)		UNI ISO 228 (2)		min [mm]	max [mm]	[mm]			
PNA# PNA-R#	00	ISO-M20	M	1/2"NPT	N	1/2"	G	4,0	10,0	26,0	LATÓN NIQUELADO ACERO INOXIDABLE	ON IX
PNA# PNA-R#	01	ISO-M20	M	1/2"NPT	N	1/2"	G	5,5	13,0	32,0	LATÓN NIQUELADO ACERO INOXIDABLE	ON IX
PNA# PNA-R#	02	ISO-M25	M	3/4"NPT	N	3/4"	G	10,5	18,0	36,0	LATÓN NIQUELADO ACERO INOXIDABLE	ON IX
PNA# PNA-R#	03	ISO-M32	M	1"NPT	N	1"	G	15,0	24,0	45,0	LATÓN NIQUELADO ACERO INOXIDABLE	ON IX
PNA# PNA-R#	04	ISO-M40	M	1 1/4"NPT	N	1 1/4"	G	21,0	30,0	53,0	LATÓN NIQUELADO ACERO INOXIDABLE	ON IX
PNA# PNA-R#	05	ISO-M50	M	1 1/2"NPT	N	1 1/2"	G	24,0	36,0	61,0	LATÓN NIQUELADO ACERO INOXIDABLE	ON IX
PNA# PNA-R#	06	ISO-M63	M	2"NPT	N	2"	G	36,0	45,0	71,0	LATÓN NIQUELADO ACERO INOXIDABLE	ON IX
PNA# PNA-R#	07	ISO-M75	M	2 1/2"NPT	N	2 1/2"	G	45,0	54,0	84,0	LATÓN NIQUELADO ACERO INOXIDABLE	ON IX
PNA# PNA-R#	08	ISO-M90	M	3"NPT	N	3"	G	52,0	65,0	101,0	LATÓN NIQUELADO ACERO INOXIDABLE	ON IX

EJEMPLO DE SELECCIÓN DEL PRESNAESTOPAS

PNA#	01	M	ON	= PNA#01MON (PRESNAESTOPAS NO UNGIBLE CON RESINA LATÓN NIQUELADO ISO-M20)
PNA#	03	N	IX	= PNA#03NIX (PRESNAESTOPAS NO UNGIBLE CON RESINA ACERO INOXIDABLE 1" NPT)

LEYENDA

(1)	TIPO DE PRESNAESTOPAS	PNA# = PRESNAESTOPAS NO UNGIBLE CON RESINA - PNA-R# = PRESNAESTOPAS UNGIBLE CON RESINA
(2)	TIPO DE ROSCADO	M = ISOMÉTRICA paso 1,5 mm - N = NPT (ANSI/ASME B1.20.1) - G = UNI ISO-228
(3)	TIPO DE MATERIAL	ON = LATÓN MARINO NIQUELADO - IN = ACERO INOXIDABLE AISI-316L

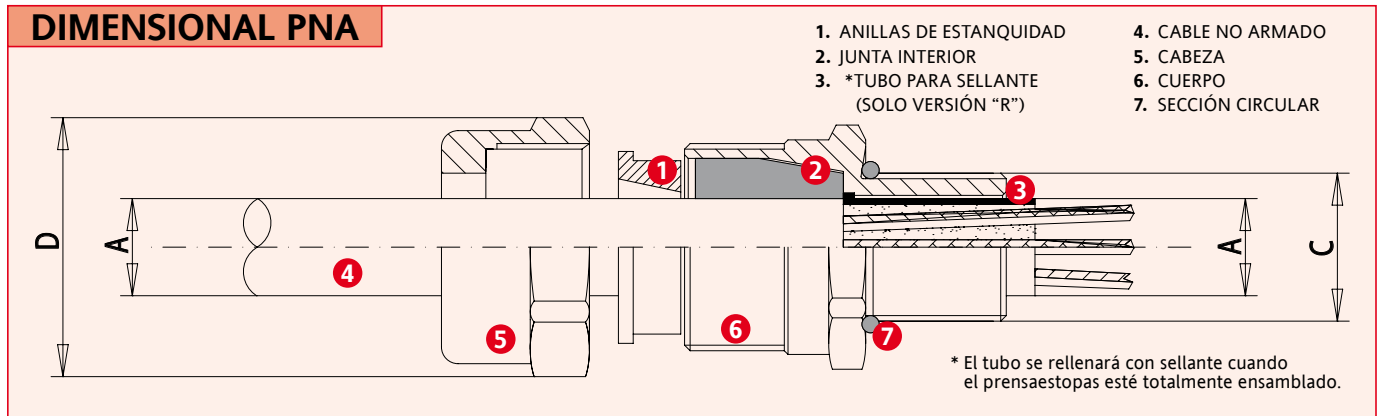

NOTAS: Para tener en cuenta la evolución de la legislación nacional e internacional y de la tecnología, las características indicadas en esta ficha técnica solo deberán considerarse vinculantes después de nuestra confirmación.